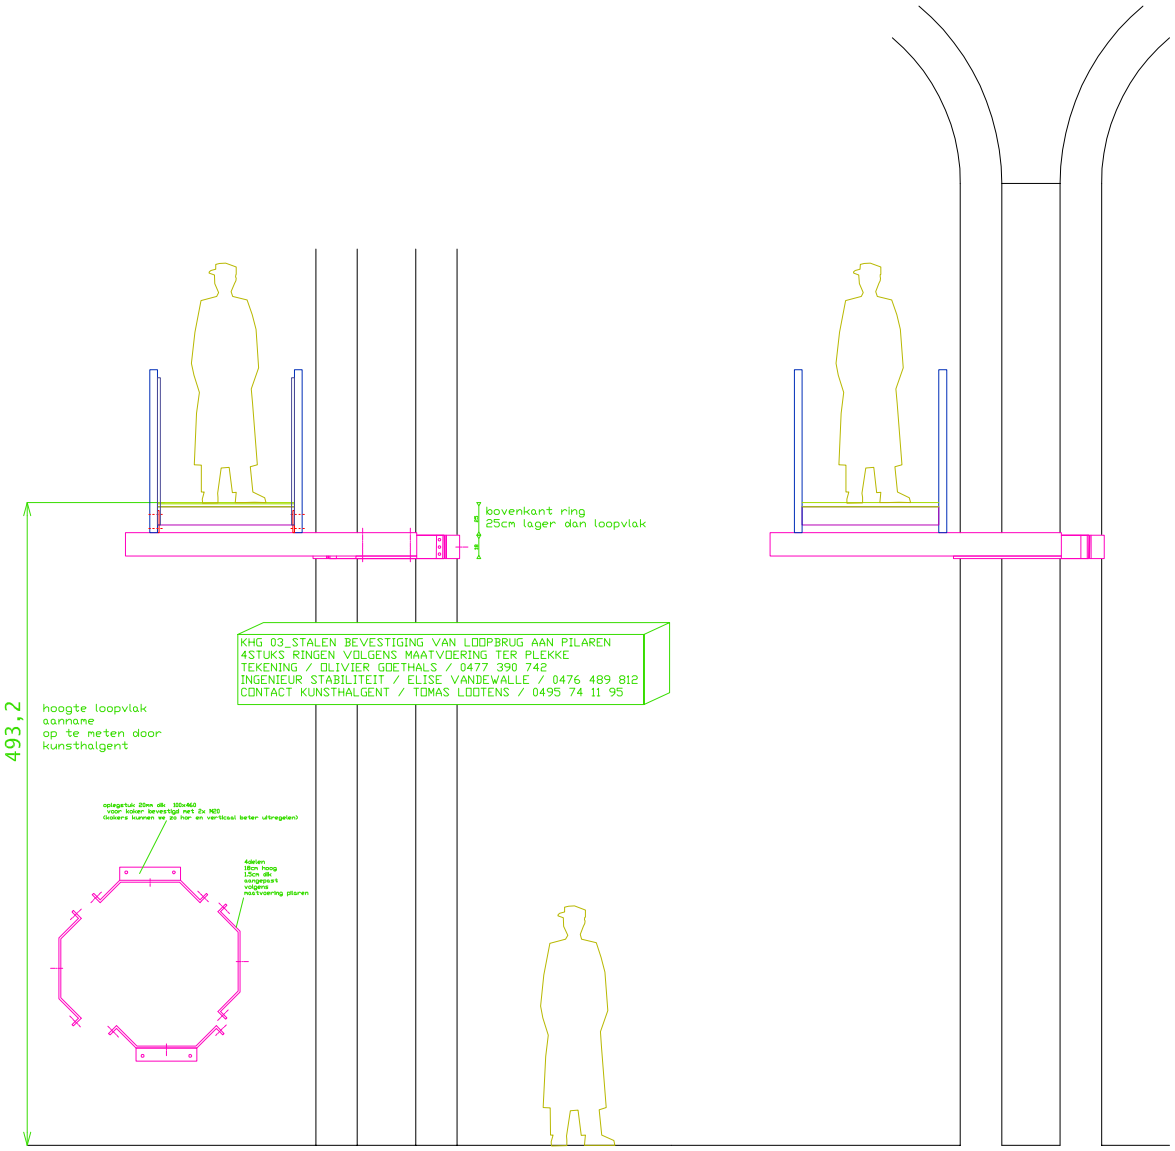
bovenkant ring
25cm lager dan loopvlak
KHG 03_STALEN BEVESTIGING VAN LOOPBRUG AAN PILAREN
4STUKS RINGEN VOLGENS MAATVOERING TER PLEKKE
TEKENING / OLIVIER GOETHALS / 0477 390 742
INGENIEUR STABILITEIT / ELISE VANDEWALLE / 0476 489 812
CONTACT KUNSTHALGENT / TOMAS LOOTENS / 0495 74 11 95
493,2
hoogte loopvlak
aanname
op te meten door
kunsthalgent
oplegstuk 25mm dik 150x460
voor koker bevestigd met 2x M20
(kokers kunnen we zo hor en verticaal beter uitregelen)
4delen
18cm hoog
1.5cm dik
aangepast
volgens
maatvoering pilaren

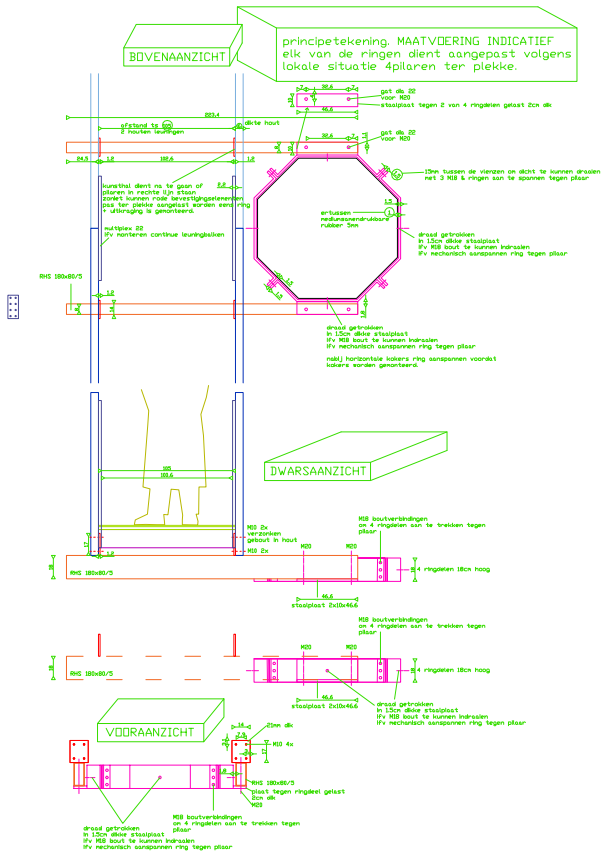
BOVENAANZICHT
principetekening. MAATVOERING INDICATIEF
elk van de ringen dient aangepast volgens
lokale situatie 4pilaren ter plekke.
gat dia 22
voor M20
staalplaat tegen 2 van 4 ringdelen gelast 2cm dik
afstand te
2 houten leuningen
dikte hout
kunsthal dient na te gaan of
pilaren in rechte lijn staan
zoniet kunnen rode bevestigingselementen
pas ter plekke aangelast worden eens ring
+ uitlijnsging is gemonteerd.
multiplex 22
ifv monteren continue leuningbalken
13mm tussen de vierzen om dicht te kunnen draaien
met 3 M18 & ringen aan te spannen tegen pilaar
ertussen
medium-aanendrukbare
rubber 5mm
draad getrokken
in 1.5cm dikke staalplaat
ifv M18 bout te kunnen indraaien
ifv mechanisch aanspannen ring tegen pilaar
RHS 180x80/5
draad getrokken
in 1.5cm dikke staalplaat
ifv M18 bout te kunnen indraaien
ifv mechanisch aanspannen ring tegen pilaar
nabij horizontale kokers ring aanspannen voordat
kokers worden gemonteerd.
DWARSAANZICHT
M20 2x
verzonken
gebout in hout
M18 2x
M18 boutverbindingen
om 4 ringdelen aan te trekken tegen
pilaar
M20
M20
RHS 180x80/5
4 ringdelen 18cm hoog
staalplaat 2x10x46.6
M18 boutverbindingen
om 4 ringdelen aan te trekken tegen
pilaar
M20
M20
RHS 180x80/5
4 ringdelen 18cm hoog
staalplaat 2x10x46.6
draad getrokken
in 1.5cm dikke staalplaat
ifv M18 bout te kunnen indraaien
ifv mechanisch aanspannen ring tegen pilaar
VOORAANZICHT
21mm dik
M10 4x
RHS 180x80/5
plaat tegen ringdeel gelast
2cm dik
M20
M18 boutverbindingen
om 4 ringdelen aan te trekken tegen
pilaar
draad getrokken
in 1.5cm dikke staalplaat
ifv M18 bout te kunnen indraaien
ifv mechanisch aanspannen ring tegen pilaar